

Coffrets de puissance

Ensembles de coupure 400 A ou de protection 200 A (C400/P200)

Spécifications

- Technique : HN 63-S-64
- Matière : HN 60-S-02 et HN 60-E-02

Degrés de protection

IP 43 suivant NF EN 60529

IK 10 suivant NF EN 62262

Utilisation

Matériel destiné à l'alimentation d'immeubles collectifs ou d'abonnés de forte puissance (Tarif Jaune par exemple), lors de branchements souterrains ou aérosouterrains.

Il permet :

- le sectionnement par barrettes taille 2, 400 A en cuivre argenté (serrage élastique entraxe 115 mm),
- la protection 200 A par fusibles HPC normalisés (serrage élastique entraxe 115 mm),
- le raccordement de câbles de 50 à 240 mm² (aluminium) ou 50 à 150 mm² (cuivre) à âme ronde ou sectorale,
- la réalimentation par connecteurs à visser M12,
- une arrivée et un départ bas des câbles,
- un système de maintien des câbles pour les types 2, 3 et 4,
- l'identification de l'arrivée et du départ (étiquette sur porte).



Coffret C400-P200
sur socle en
version téléreport
Réf. 0443.178
Nom. EDF 69.02.053

Descriptif

Matériel disponible en 4 versions :

- type 1 : coffret seul,
- type 2 : coffret équipé d'un boîtier d'épanouissement,
- type 3 : coffret équipé d'un cornet d'épanouissement,
- type 4 : version borne; le coffret est livré avec un socle à pieds réglables.





Disponibles en version téléreport.

Le socle et le boîtier d'épanouissement sont équipables d'une barrette de téléreport à 4 directions.

Les Coffrets

Constitution :

- Enveloppe isolante avec porte (ouverture 180°) munie d'une fermeture par vis triangle plombable, équipable d'un canon de cadénassage,
- Capot de protection transparent (IP 2X),
- Traverse haute (Arrivée) et traverse basse (Départ), munies de serre-câbles 700 cycles.

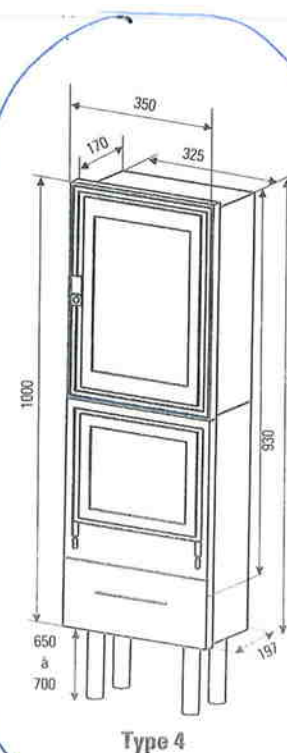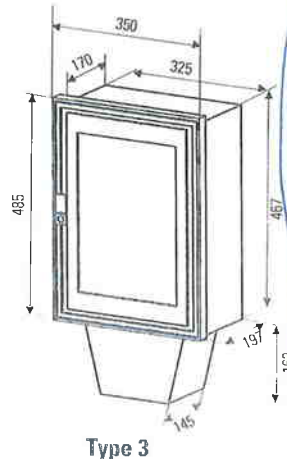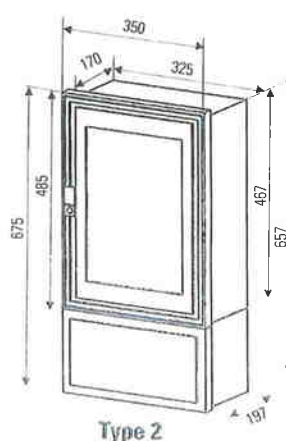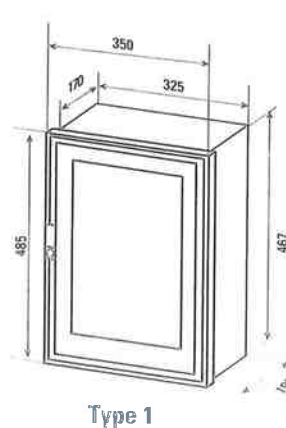

Références

Coffrets de coupure 400 A ou de protection 200 A

			Nom. EDF	Réf. MAEC Sigle EDF	Réf. MAEC Sigle éclair
Type 1 coffret seul		sans embase téléreport	69.02.042	0443.171	0443.192
		avec embase téléreport	69.02.052	0443.172	0443.193
Type 2 coffret sur boîtier		sans embase téléreport	69.02.041	0443.173	0443.194
		avec embase téléreport	69.02.051	0443.174	0443.195
Type 3 coffret sur cornet		sans embase téléreport	69.02.044	0443.175	0443.196
		avec embase téléreport	69.02.054	0443.176	0443.197
Type 4 coffret sur socle		sans embase téléreport	69.02.043	0443.177	0443.198
		avec embase téléreport	69.02.053	0443.178	0443.199

Accessoires et pièces détachées

	Nom. EDF	Réf. MAEC
Barrette cuivre argentée taille 2, entraxe 115 mm 400 A	69.43.450	0900.760
Fusibles HPC - taille 2 entraxe 115 mm- 125A	69.43.007	0900.751
Fusibles HPC - taille 2 entraxe 115 mm - 200A	69.43.009	0900.753
Porte vis triangle sigle EDF		0944.125
Porte vis triangle sigle éclair		0944.126
Porte S20 munie d'une embase Téléreport - fermeture par vis triangle, sigle EDF		0944.107
Porte S20 munie d'une embase Téléreport - fermeture par vis triangle, sigle éclair		0944.116
Capot de protection IP 2X		0944.109
Cuve spéciale		0944.114
Boîtier pour coffret type 2		0944.076
Traverse haute		0944.136
Traverse basse		0944.137
Canon de cadénassage		0925.531
Jeu d'embouts pour câbles 25 ² /35 ²		0944.025
Dispositif de dérivation du bus de téléreport, 4D, à perfo	44.49.074	0180.146
Accessoire de fixation de la barrette de téléreport	44.49.115	0944.108
Connecteur de mise à la terre à perforation d'isolant	67.31.735	0540.731

Pied de colonne extérieur CODIMEX

	Nom. EDF	Réf. MAEC
Type 1 S : 1 Arrivée basse, 1 Départ bas - Gris	69.04.144	0443.150
Type 1 S : 1 Arrivée basse, 1 Départ bas - Beige	69.04.246	0443.200
Type 1 S : 1 Arrivée basse, 1 Départ haut - Gris	69.04.146	0443.151
Type 1 S : 1 Arrivée basse, 1 Départ haut - Beige	69.04.146	0443.201
Porte avec téléreport - Grise	69.05.068	0944.081
Porte avec téléreport - Beige	69.05.068	0944.082